



STOFFGRUPPE I


CHÂTEAU PLUS

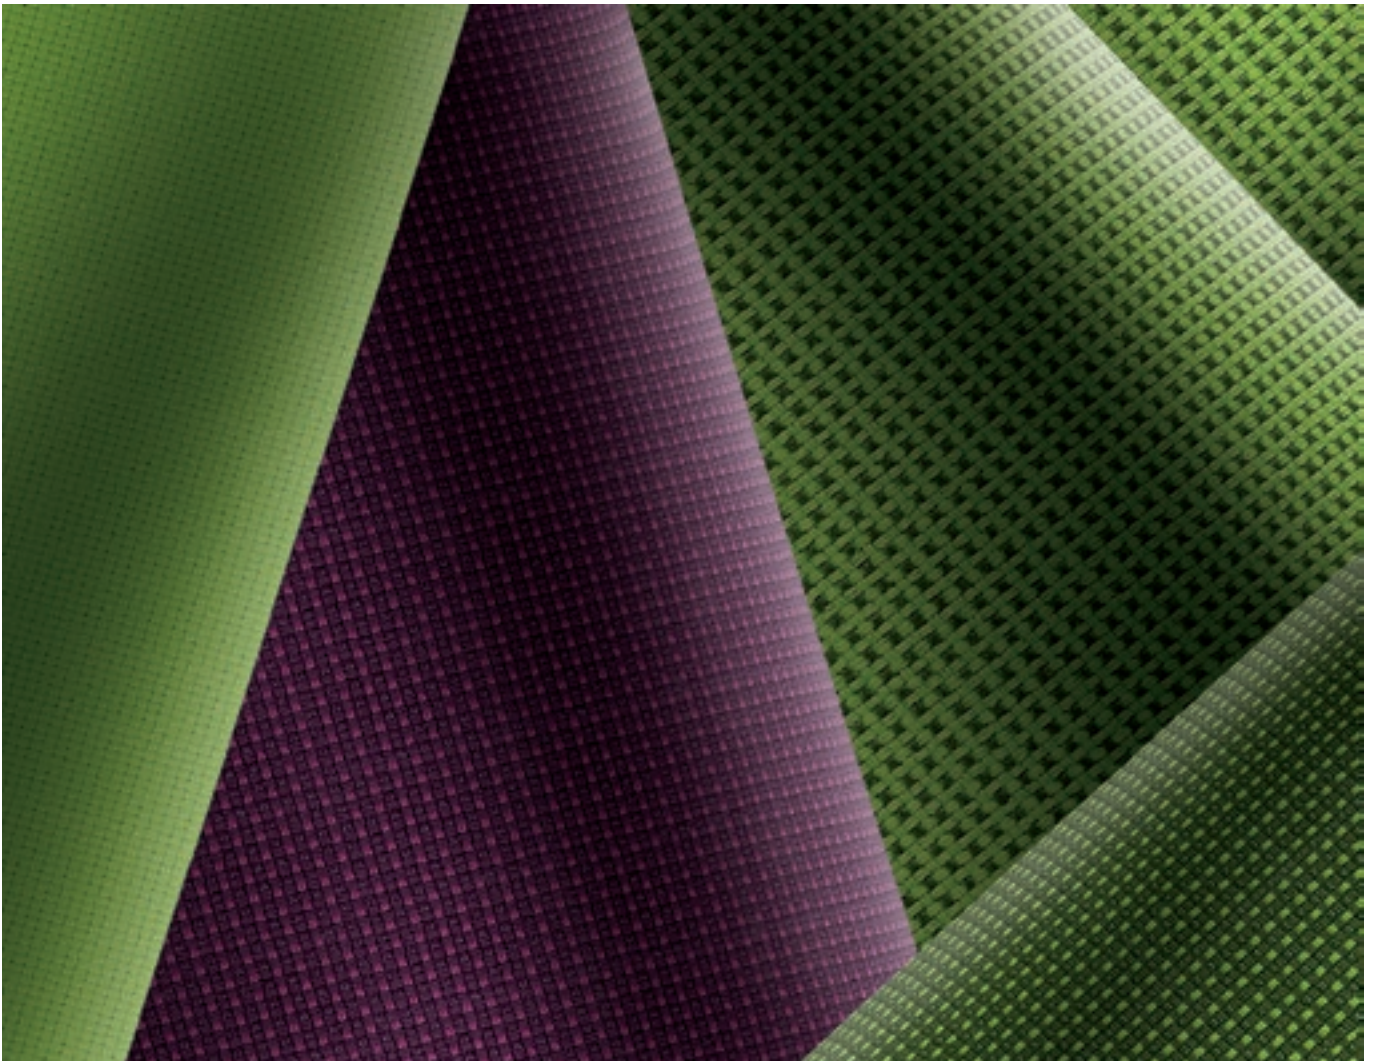




rideau

CSP33




tarascon

CSP29




motte

CSP14




biron

CSP15




vincennes

CSP31




chinon

CSP09




touvet

CSP12




bonpas

CSP11




dollard

CSP07




losse

CSP36

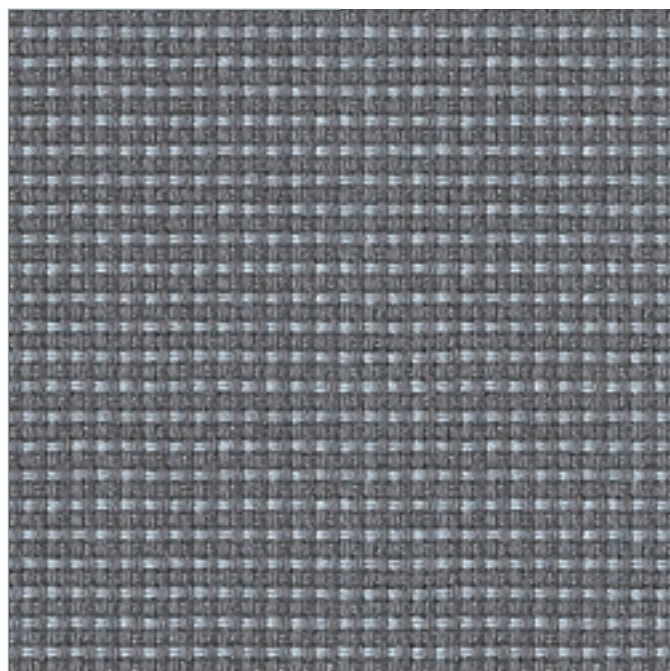


perigord

CSP38




pomerol

CSP01




medoc

CSP02




brissac

CSP03




pallice

CSP19




hazeville

CSP20



noizay

CSP04



trianons

CSP39



beauvois

CSP48

STOFFGRUPPE I


CHÂTEAU PLUS


Material:	Schwerentflammbare Polypropylene	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	250
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	(ISO 105-B02: 2013)	6
Reibechtheit:	DIN EN ISO 105-X12: 2002 (trocken/nass)	4
Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage) Grad A getestet nach Norm EN 14465: 2003	50.000
Reinigungsanleitung:	Regelmäßig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	
Brandverhalten:	Feuersicherung: BS EN 1021-1: 2006 (Zigarettestest) BS EN 1021-2: 2006 (Streichholztest) BS 7176: 2007 Low Hazard BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176: 2007 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF - P - 92 - 507 M1 UNI 8546 & UNI 9174 Classe 1 Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von dem verwendeten Schaum ab.	

STOFFGRUPPE II

THE HALCYON COLLECTION


Cedar / Linden

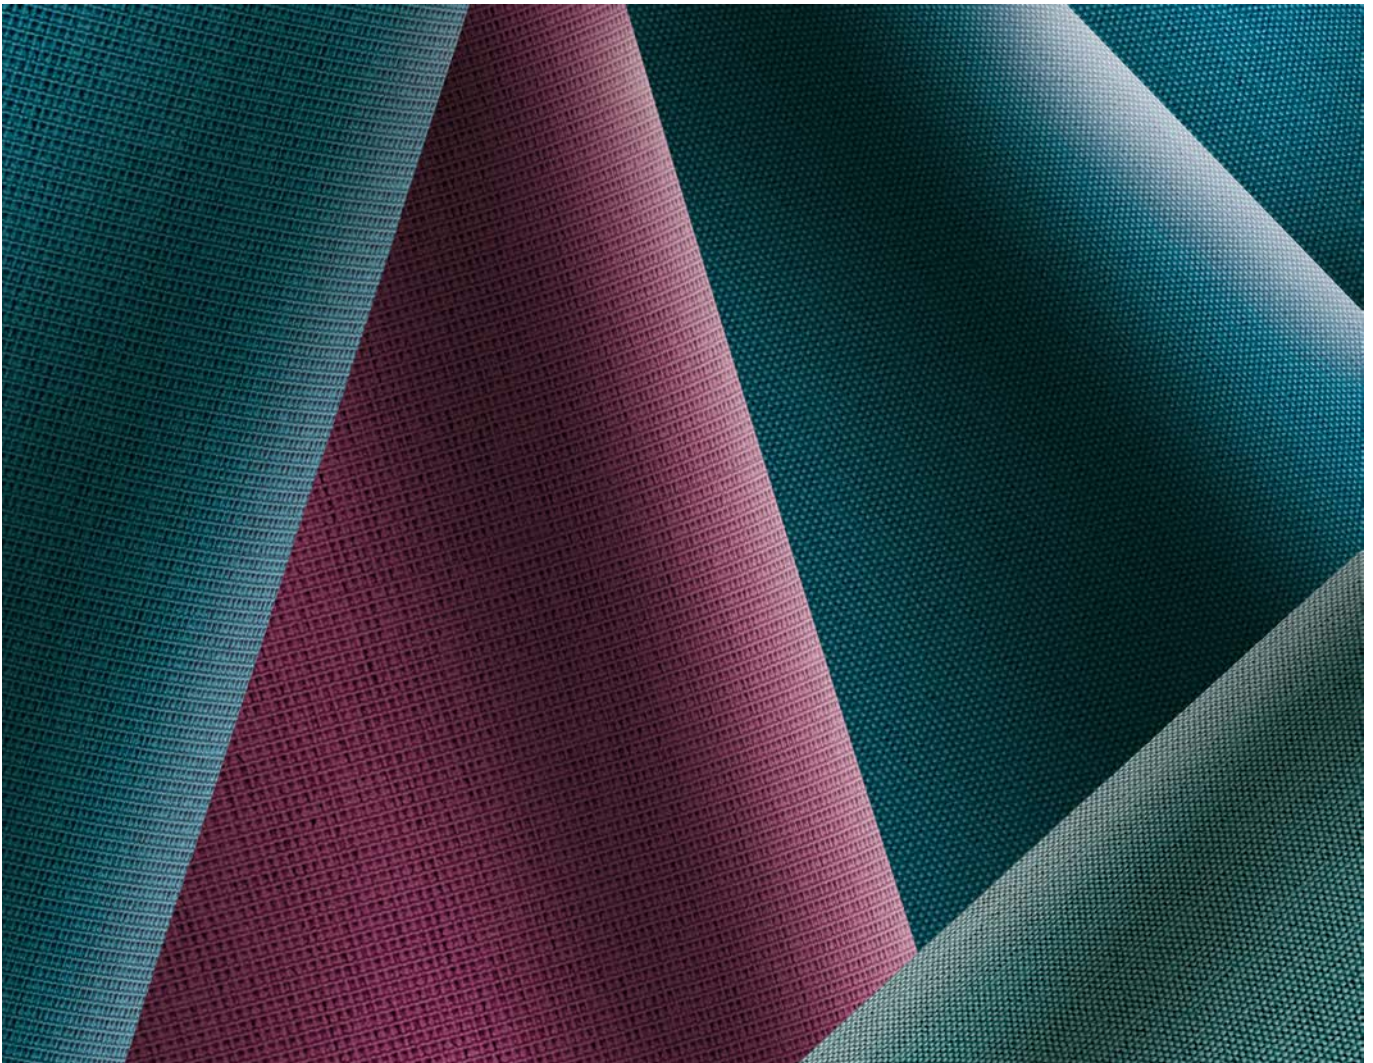

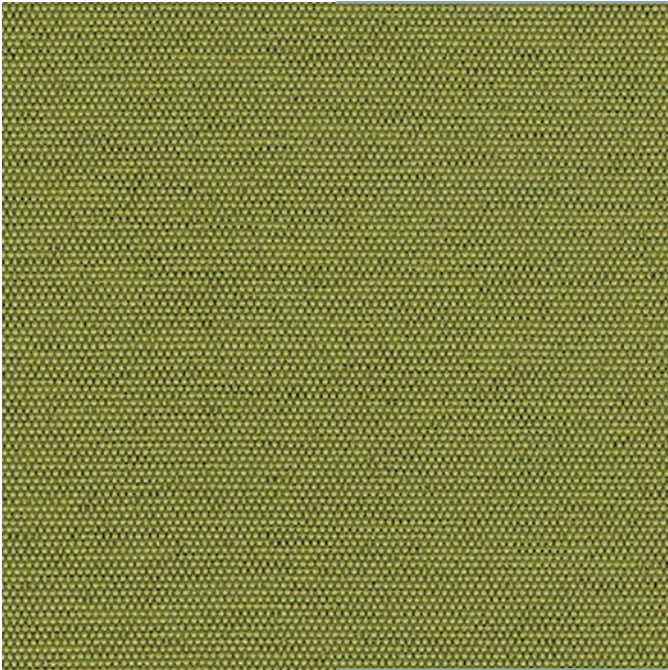

linden

HPL08




cedar

HPC08




linden

HPL09




cedar

HPC09




linden

HPL07




cedar

HPC07



linden

HPL06




cedar

HPC06



linden

HPL04




cedar

HPC04



linden

HPL05




cedar

HPC05




linden HPL02



cedar HPC02




linden HPL03



cedar HPC03



linden HPL01




cedar HPC01



linden HPL10




cedar HPC10



linden HPL12



cedar HPC12

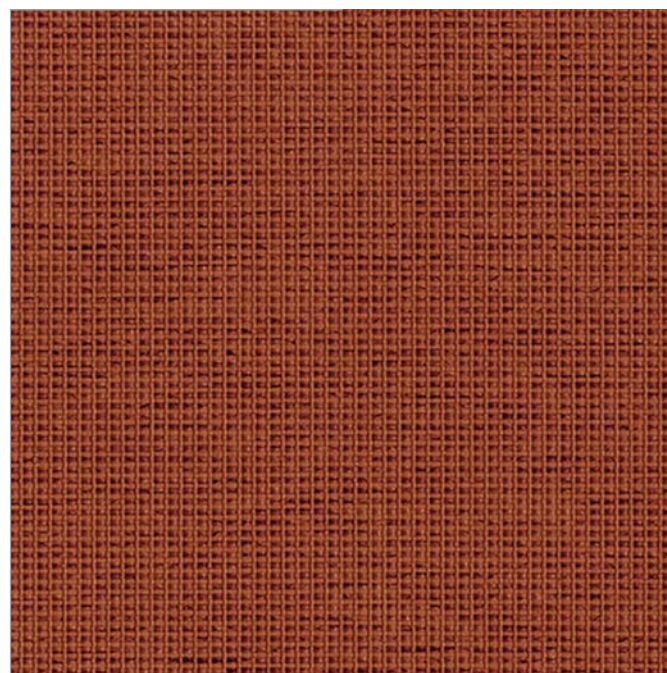

cedar HPC11



linden HPL11

STOFFGRUPPE II


THE HALCYON COLLECTION

Cedar / Linden

Material:	Polyester mit schwerentflammbarer Ausrüstung. Mit Flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell, ausgerüstet.	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	Linden 425 Cedar 465
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	(ISO 105-B02: 2003)	6
Reibechtheit:	(ISO 105-X12: 2002) (trocken/nass)	4
Scheuerfestigkeit	5 Jahre Garantie n. Martindale	Linden 100.000 Cedar 40.000
Reinigungsanleitung:	Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem Marken-Polstershampoo shampooonieren. Details auf Anfrage.	
Brandverhalten:	BS EN 1021-1: 2006 (Zigarettentest) BS EN 1021-2: 2006 (Streichholztest) BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176: 2007 Medium Hazard DIN 4102 B2	


STOFFGRUPPE II

COLORADO




gelb

3415




orange

13922




rot

14332




weinrot

16032




blau

14227




mittelblau

12907




dunkelblau

13787




grau

10091

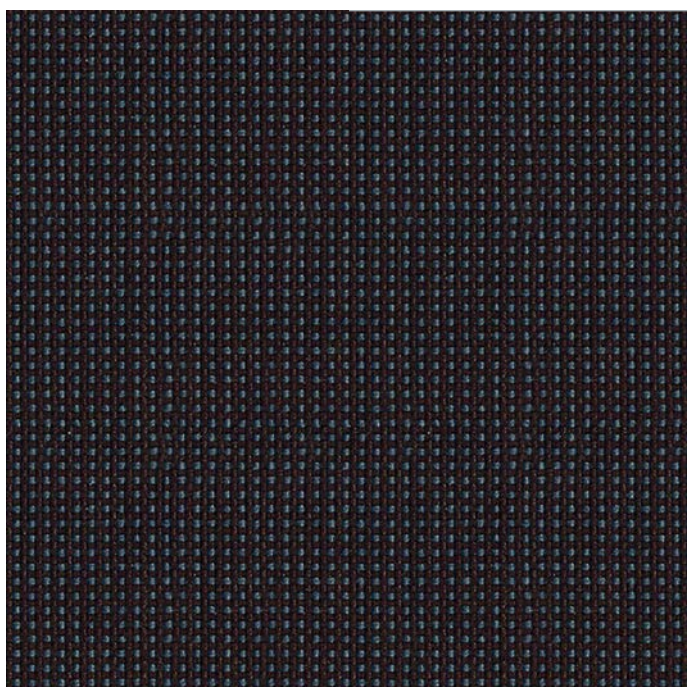


schwarz

4009




grün

10413




dunkelgrün

9223



anthrazit

3999



braungrau

6866

STOFFGRUPPE II

COLORADO

Material:	Trevira CS	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	480
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	DIN ISO 105-B02: 1999	6 - 7
Reibechtheit:	DIN 54021 n. Crockmeter (trocken/nass)	4 - 5
Scheuerfestigkeit	n. Martindale	100.000
Reinigungsanleitung:	Regelmäßig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	
Brandverhalten:	D	DIN 4102 B1 54336
	F	Non Feu M1
	GB	B. S. 5852
	CH	E M P A V 3
	USA	N E P A 701
	A	ÖNORM 3800 B1-B 3800Q1
	Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von dem verwendeten Schaum ab.	


STOFFGRUPPE II

URBAN PLUS



living

YN108



highrise

YN076




congestion

YN079




cosmopolitan

YN203




freeway

YN211



penthouse

YN202




streetsmart

YN209




nightowl

YN210

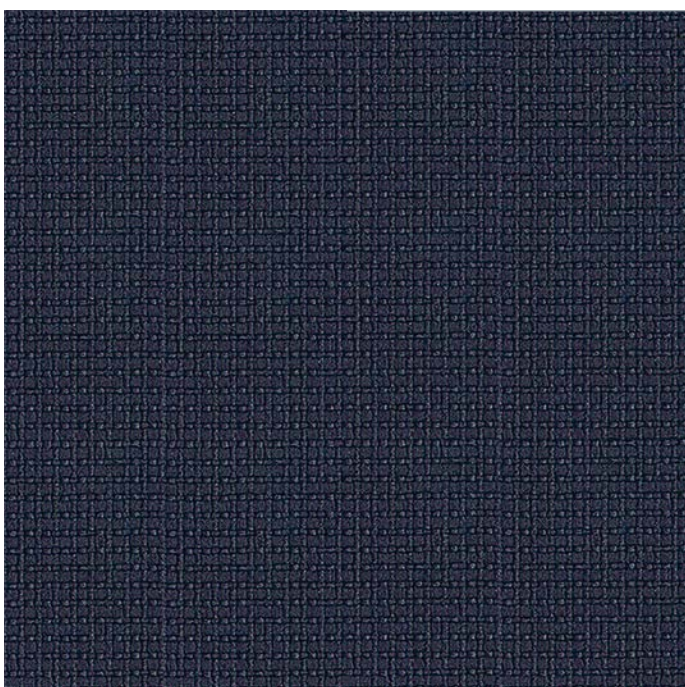


underground

YN145




uptown

YN200



boulevard

YN160



sidewalk

YN094



subway

YN009

STOFFGRUPPE II

URBAN PLUS

Material:	Recyceltes schwerentflammbares Polyester.	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	320
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	(ISO 105-B02: 2013)	6
Reibechtheit:	(ISO 105-X12: 2002) (trocken/nass)	4
Scheuerfestigkeit:	5 Jahre Garantie n. Martindale	100.000
Reinigungsanleitung:	Waschbar bis 60°C. Regelmäßiges Staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	
Brandverhalten:	DIN 4102 B1 EN 1021-1: 2006 (Zigarettentest) EN 1021-2: 2006 (Streichholztest) BS 7176: 2007 Low Hazard BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176: 2007 Medium Hazard NF D 60-013: 2006 UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1 Externe Zertifizierung schwebend: NF - P - 507 M1 Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von dem verwendeten Schaum ab.	

STOFFGRUPPE II

PISA



sand

003332




mint

003336




petrol

003340




hellblau

008567



atoll

003600




baltic

006466



royal

003348

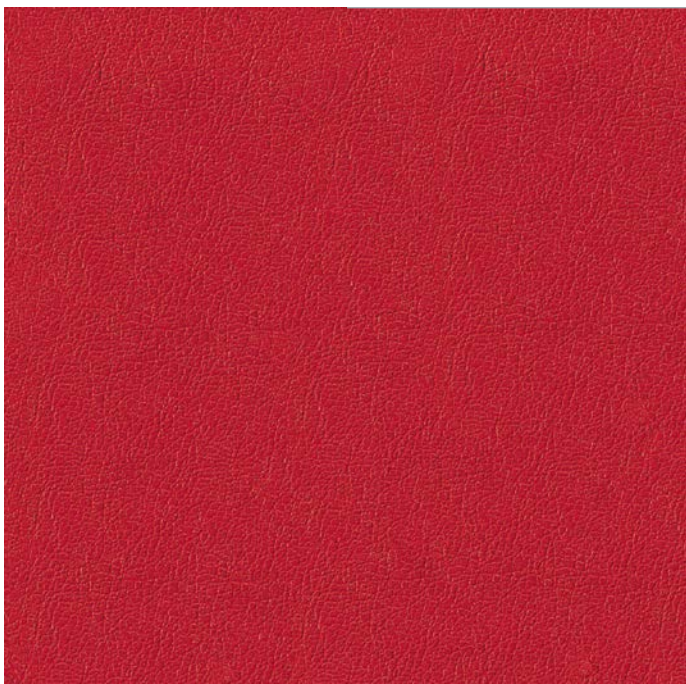


kirsch

003345



orchidee

003343



anthrazit

004021



nuss

003346



schwarz

003349

STOFFGRUPPE II

PISA

Material:	PVC-Beschichtung, Polyester/Viskose-Jersey	88%/12%
Gewicht:	PVC-Beschichtung ca. 600 g/m ² PEF/Bw-Trikot	665 g/m ²
Breite:	cm, 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	DIN EN ISO 105-B02	≥ 6
Scheuerfestigkeit:	EN ISO 5470-2: 2003 (D)	100.000
Biegebeständigkeit:	DIN 53359 längs/quer ÖKO TEX Standard 100	50.000
Reinigungsanleitung:	Mit einem feuchten Tuch abwischen. Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln. Keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt erforderlich. Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)	
Brandverhalten:	Flammenhemmend nach EN 1021/ Teil 1+2	


STOFFGRUPPE II

XTREME PLUS




aruba

YS108




tarot

YS084




curacao

YS005




lobster

YS076




taboo

YS045




ocean

YS100

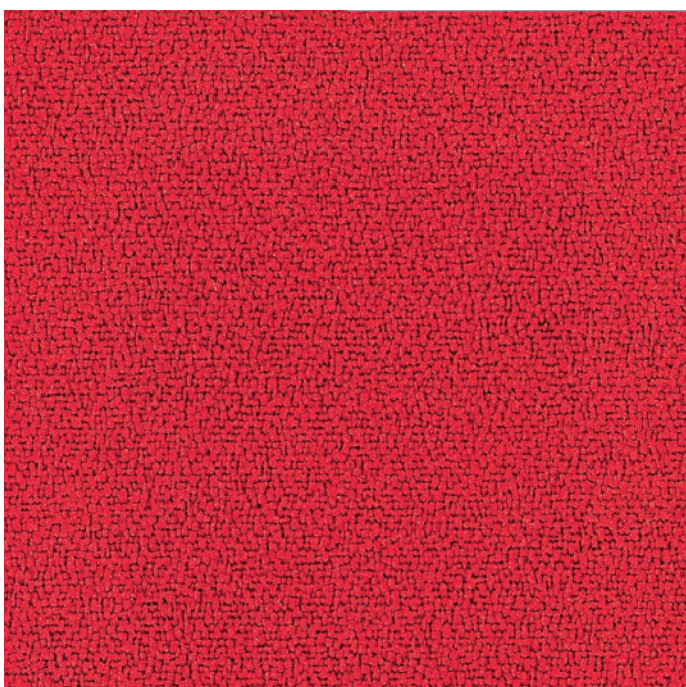


panama

YS079




madura

YS156




blizzard

YS081



padang

YS145



havana

YS009


STOFFGRUPPE III

COMINO DELIGARD



beige

1550



gelb

2550



orange

3551



rot

3550




bordeaux

4550



stahlblau

5552



blau

5551




grün

6551



graubraun

7550




türkis

5550



braun

7551



hellgrau

8551



schwarz

8550

STOFFGRUPPE III

COMINO DELIGARD

Material:	Polyester. Mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, antibakteriell ausgerüstet.	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	449
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	DIN EN ISO 105-B02	4 - 5
Reibechtheit:	DIN EN ISO 105-X12: 2002 (trocken/nass)	4 - 5
Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 12947-2 Martindale DIN EN 14465 - 2006	40.000
Reinigungsanleitung:	Verschmutzungen sofort behandeln. Aufliegende Rückstände wie z.B. Essensreste mit einer weichen Bürste oder einem Tuch entfernen. Bereits eingetrocknete Flecken mit ca. 30°C warmem Wasser gut anfeuchten und auf die verschmutzten Stellen einige Tropfen Spülmittel geben. Nach kurzer Einwirkzeit die Polsterfläche kräftig abbürsten oder abreiben und den Vorgang ggf. zwei- bis dreimal wiederholen. Abschließend die Polster mit lauwarmem Wasser nachwaschen und mit einem Baumwolltuch trockenreiben.	
Brandverhalten:	Schwerentflammbarkeit: DIN EN 1021 Teil 1+2 BS 5852 Crib 5	

STOFFGRUPPE IV

NIROXX Classic / Trend



beige

543.037



orange

543.021




violett

543.023




kobaltblau

543.025



saphirblau

543.005




türkisblau

543.048



hellviolett

543.050

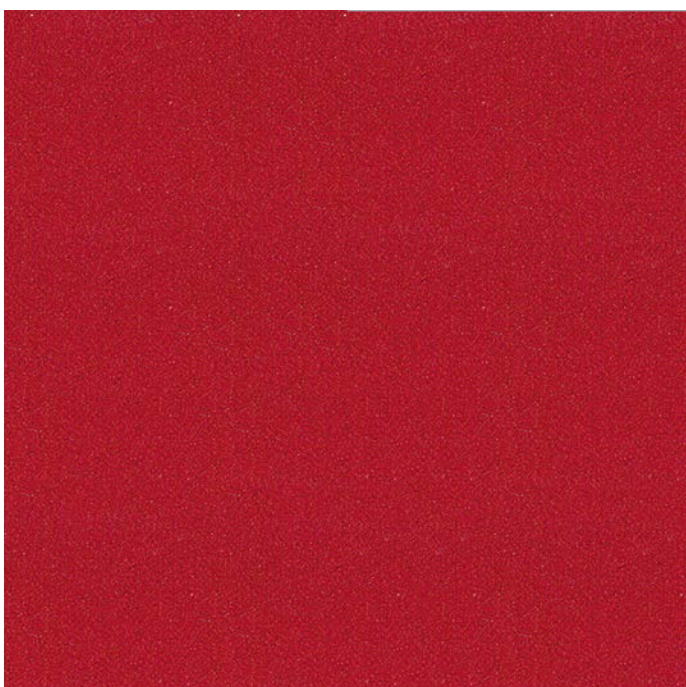

rot

543.022




apfelgrün

543.047



graubraun

543.020



grau

543.033



nachtschwarz

543.028

STOFFGRUPPE IV

NIROXX Classic / Trend

Material:	Polyester. Mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell, ausgerüstet.	100%
Gewicht:	g/m ² , ± 5%	385
Breite:	cm, ± 2% nutzbar	140
Lichtechtheit:	1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet	5 - 7
Scheuerfestigkeit:	n. Martindale	75.000
Reinigungsanleitung:	Mit Schwamm und Seifenlauge. Hartnäckige Flecken wie Kugelschreiber mit Nirocleaner (bei Hackebeil erhältlich) und einem sauberen Tuch. Eventuell benutzen Sie eine weiche Bürste. Immer danach mit klarem Wasser abwischen. Nie Fleckenwasser oder Lösungsmittel verwenden.	
Brandverhalten:	EN 1021 1-2 A B1, Q1 D DIN 4102 B1 CH 5.3 GB BS 5852 Crib 5	

NAPPALEDE

HAUSKOLLEKTION



weiß




sesam




curry




schokolade

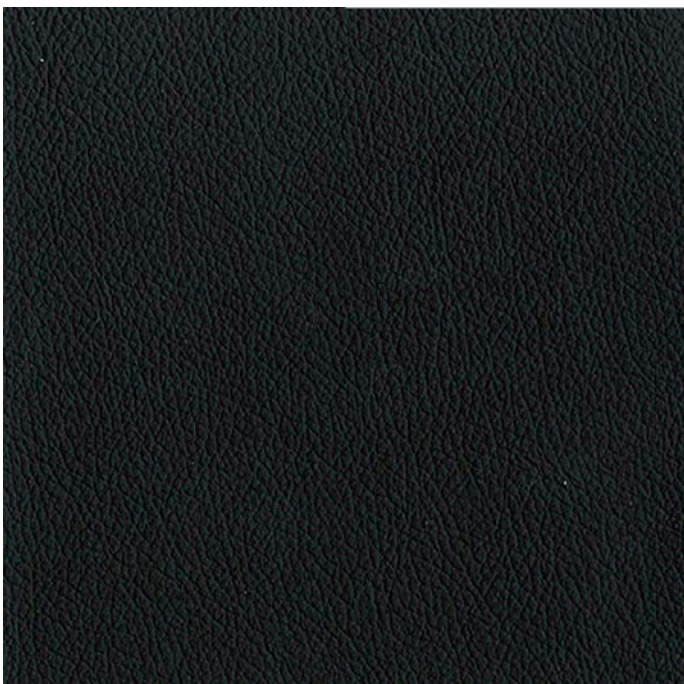


schwarz



ocean



kirsche



petrol



carbon

NAPPALEDER

HAUSKOLLEKTION

Material:	Nappaleder Zentral europäische Rohware.	100%
Stärke:	1,0/1,2 mm	
Lichtecktheit:	DIN EN ISO 105-B02	> 5
Reibechtheit:	DIN EN ISO 11640	
	trocken Sollwert 500 Touren	> 4
	nass Sollwert 250 Touren	> 4
	alkalisch 80 Hübe	> 4
Dauerfaltverfahren:	EN ISO 5402, 50.000 Knickungen	I.O.
Weiterreißfestigkeit:	EN ISO 3377-1, N/mm	> 20 N/
Haftung der		
Zurichtung (N/cm):	ISO 11644	> 2 N/10 mm
Gerbung:	ökologische Mineralgerbung mit Auszeichnung „Blauer Engel“	
Reinigungsanleitung:	Für die Alltagsreinigung reicht es, das Leder gelegentlich mit einem weichen trockenen Baumwolltuch zu entstauben. Verschmutzungen oder Flecken sofort mit einem Tuch entfernen. Wenn notwendig mit dem Lederreiniger Mild behandeln. Für die Pflege empfehlen wir den Leder Protector.	
Brandverhalten:	DIN 75200 und DIN EN ISO 1021 Teil 1+2 schwerentflammbar.	